



# 一分三分频卡接线定义



## 1. 输入端 接编码器信号

9P DB 母头 (板端)	线色	功能定义	功能说明
1	红	A+	编码器 A+信号
2	白	A-	编码器 A-信号
3	黄	B+	编码器 B+信号
4	绿	B-	编码器 B-信号
5		NC	
6	棕	COM	分频卡输入电源
7	蓝	+24V	
8	黑	GND	分频卡输出电源, 仅供输入编码器用
9		+5V	
外壳			屏蔽层

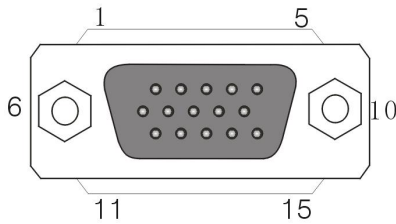

## 2. 输出端

15P DB 母头(板端)	线色	功能定义	功能说明
1	橙	oA+ 1	分频输出 1
2	橙白	oA- 1	
3	黄	oB+ 1	
4	黄白	oB- 1	
5	红/红白	+5V	
6	绿	oA+ 2	分频输出 2
7	绿白	oA- 2	
8	蓝	oB+ 2	
9	蓝白	oB- 2	
10	黑白	GND	
11	紫	oA+ 3	分频输出 3
12	紫白	oA- 3	
13	棕	oB+ 3	
14	棕白	oB- 3	
15	黑	GND	
外壳		屏蔽层	