




## 电机技术规格

电机技术规格 Motor specifications					
名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit	名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit
额定功率 Rated power	400	W	额定电压 Nominal voltage	220	VAC
额定转速 Rated speed	3000	rpm	最高转速 Rotor Model	6000	rpm
额定电流 Rated current	2.8±10%	A	峰值电流 Peak current	8.4±10%	A
额定转矩 Nominal torque	1.27	Nm	峰值转矩 Peak torque	3.82	Nm
线电阻 Ohms	3±10%	ohm	线电感 The line inductance	7.8±10%	mH
线反电势 The line against the potential	27.5±10%	V/Krpm	力矩系数 Moment coefficient	0.42±10%	Nm/A
转子惯量 The rotor inertia	0.68±10%	kg. cm <sup>2</sup>			
绝缘等级 Insulation grade	-				
极对数 Polar logarithm	5				



A. 连续使用区域 Continuous Duty Zone  
B. 瞬间使用区域 Intermittent Duty Zone

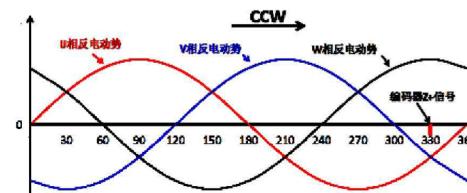

The Vector logo consists of a stylized green 'V' shape containing a yellow circle, followed by the word 'VECTOR' in a bold, sans-serif font.

型号 Model	60ME1-MR4030A23F-BQ
年月日 Date	2022/7/8

深 圳 市 威 科 达 科 技 有 限 公 司  
SHENZHEN VECTOR TECHNOLOGY CO., LTD